

TIPO SCOMPARTO
COMPARTMENT TYPE

PHF-S/SF1

Arrivo linea-partenza con interruttore fisso (TA separati) e sezionatore rotativo

Line input-output with fixed circuit-breaker (Separated CT),
busbar side rotary isolator, cable side hearing switch

Dotazione STANDARD


- Interruttore Schneider SF1 fisso
Schneider SF1 circuit-breaker, fixed
- Trasformatori TA separati
Separated current transformers
- Relè elettronico montato su cassoncino portastrumenti
Electronic relay mounted on box instruments
- Connettore circuiti aux con spina-presa 24 poli
Connector (plug and socket 24 poles) for auxiliary circuits

Dotazione A RICHIESTA

- Accessori serie "AirMET" (vedi pagina specifica)
All accessoires "AirMET"serie (see precise page)


FRONTE PANNELLO

PANEL FRONT

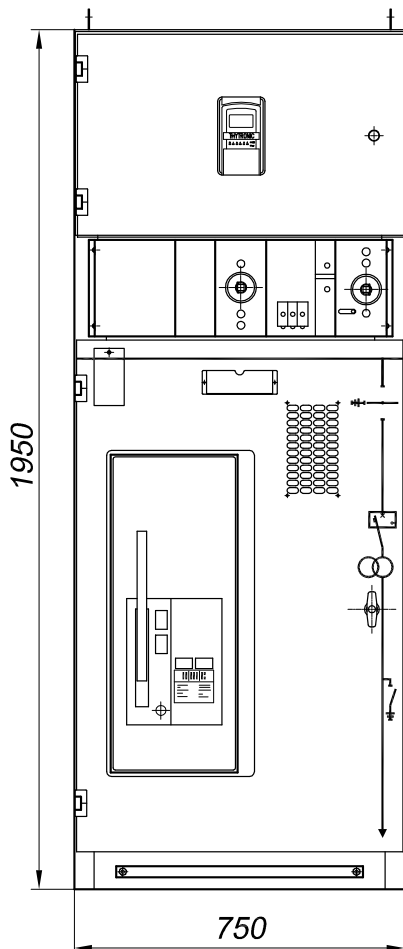


SEZIONE INTERNA

INTERNAL CROSS SECTION

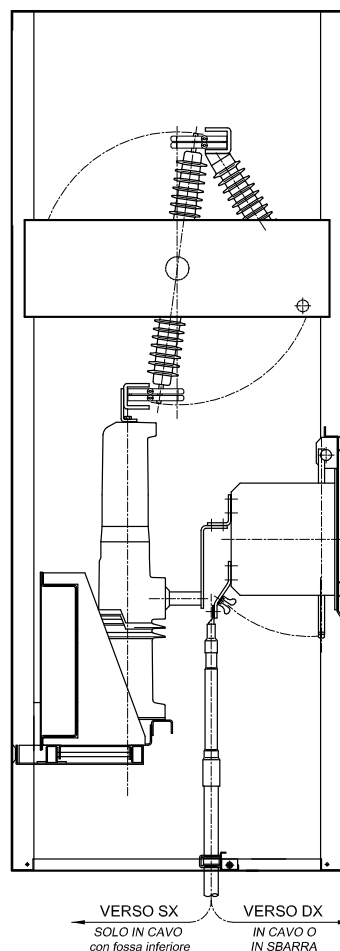

SCHEMA UNIFILARE

SINGLE WIRED DIAGRAM

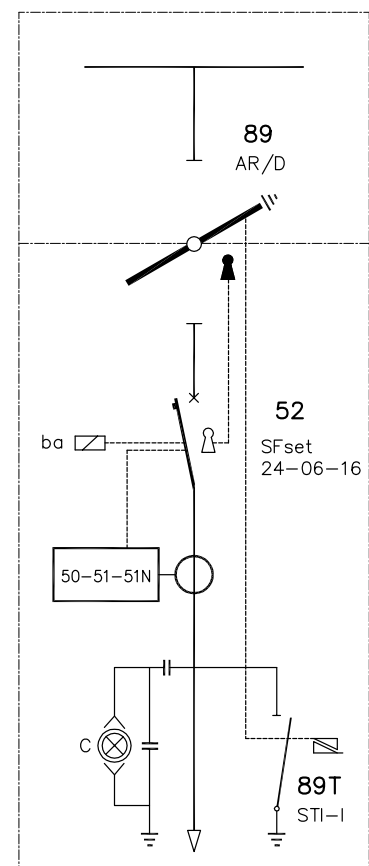

PESO KG 320
WEIGH KG

Rev. 3 del 05/12/2010

AirMET 24 kV

Quadro protetto di Media Tensione
Medium Voltage metal-enclosed switchboard

zamberlan
ELETTROMECCANICA