

ESAmix-P1/F


Esecuzione 2

UNITA' LINEA-PARTENZA CON INTERRUTTORE FISSO (TA SEPARATI) SEZIONATORE CONTROSBARRE.


Line input-output with fixed circuit-breaker (separated ATs) and switch-disconnector

TIPO SCOMPARTO
COMPARTMENT TYPE


FRONTE PANNELLO
PANEL FRONT

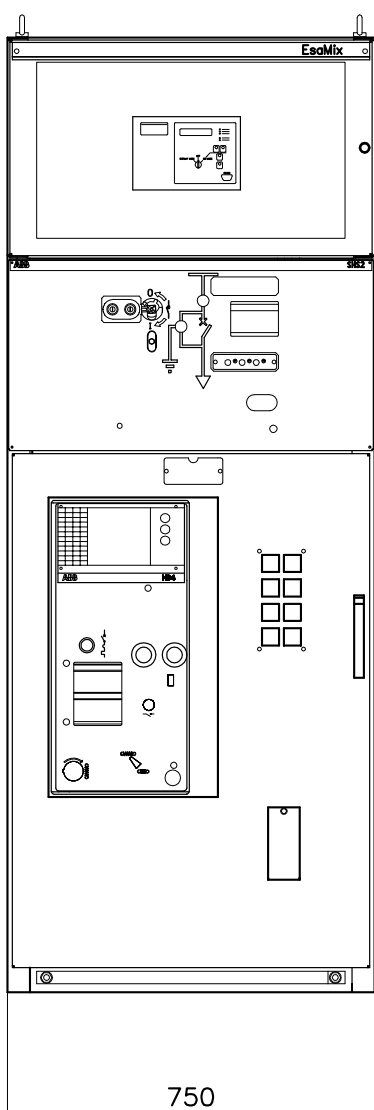

SEZIONE INTERNA
INTERNAL CROSS SECTION

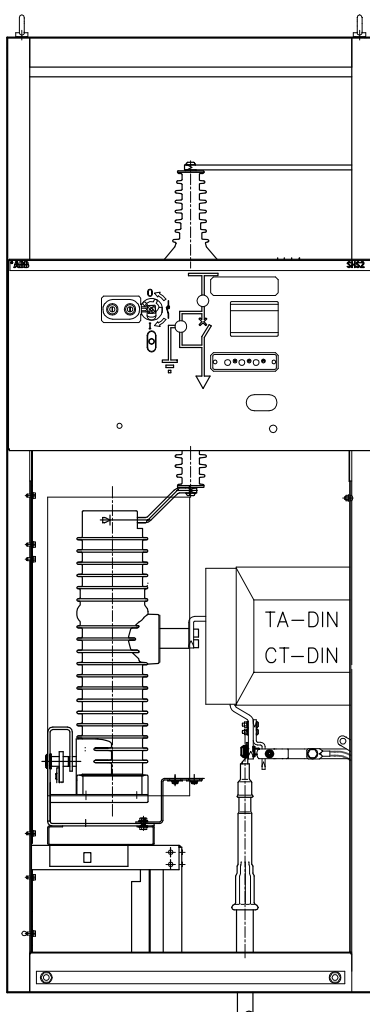

SCHEMA UNIFILARE
SINGLE WIRED DIAGRAM

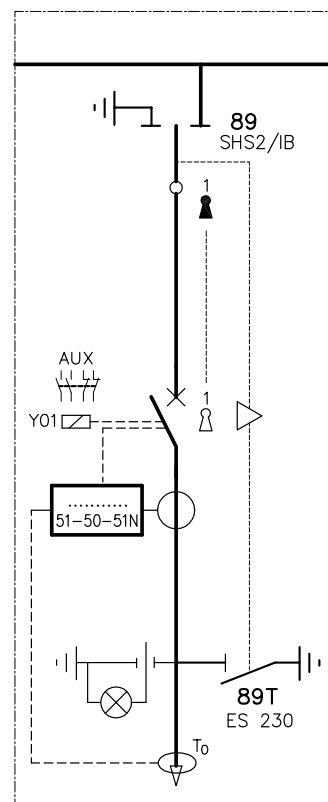

PESO KG **370**
WEIGH KG

Rev. 0 del 15/12/2005

EsaMIX 24 kV

Quadro protetto di MT con sezionamento in gas SF6
Metal-enclosed switchboard with SF6 load break switch

zamberlan
ELETTROMECCANICA